

OIM-POC1600CVI-4K



4K対応
4K(800万画素)映像の
出力に対応



5 in 1
5つの信号方式に対応
(TVI/AHD/CVI/CVBS/IP)



スマートファン
ファンの騒音を効果的に
低減します




遠隔監視アプリ
スマホやパソコンから
遠隔監視が可能


製品仕様				
システム	メインプロセッサ	組み込みプロセッサ		
	OS	組み込みLinux		
映像	圧縮方式	H.265+、H.265、H.264+、H.264		
	カメラ 入力	アナログ	16チャンネル、BNC	
			HDCVI	4K、6MP、5MP、4MP、1080P@25/30fps、720P@50/60fps、720P@25/30fps
			AHD	5MP、4MP、3MP、1080p@25/30fps、720p@25/30fps
			TVI	5MP、4MP、3MP、1080p@25/30fps、720p@25/30fps
			CVBS	PAL/NTSC
			PoC	HD-CVI PoCカメラをサポート
	IP	16+8 (各チャンネルは最大8MP)		
	解像度	4K、6MP、5MP、4MP、3MP、4M-N、1080P、720P、960H、D1、CIF		
	フレーム レート	メイン ストリーム	4K (1~7fps)、6MP (1~10fps)、5MP (1~12fps)、4MP/3MP (1~15fps)、4M-N/1080P/720P/960H/D1/CIF (1~25/30fps)	
サブストリーム		960H (1~15fps)、D1/CIF (1~25/30fps)		
ビットレート	32~8192kbps/チャンネル			
録画モード	手動、スケジュール (期間指定あり・なし)、動体検知 (映像検出:ビデオロス、改ざん)、アラーム、停止			
記録間隔	1~60分 (デフォルト: 60分) 【録画開始前】1~30秒 【録画開始後】10~300秒			
音声	入力/出力	1/1、RCA		
	圧縮方式	G.711A、G.711U、PCM		
	サンプルレート	8KHz、1チャンネルあたり16ビット		
	ビットレート	64kbps/チャンネル		
	双方向通話	音声入出力の再利用、RCA		
画面	インターフェイス	HDMI×1、VGA×1、テレビ×1		
	解像 度	HDMI	3840×2160、2560×1440、1920×1080、1280×1024、1280×720	
		VGA	1920×1080、1280×1024、11280×720	
	画面分割表示	IP拡張モード 【無効】1/4/8/9/16 【有効】1/4/8/9/16/25		
	操作パネル情報 (OSD)	カメラのタイトル、時間、ビデオロス、カメラロック、動体検知、記録		
ネットワーク	インターフェイス	RJ-45ポート×1 (1000m)		
	ネットワーク機能	HTTP、HTTPS、TCP/IP、IPv4/IPv6、Wi-Fi、3G/4G、UPnP、RTSP、UDP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、IPフィルター、PPPoE、DDNS、FTP、アラームサーバー、P2P、IP検索		
		最大ユーザー数	128人	
	モバイル接続	iPhone、iPad、Android		
	互換性	ONVIF16.12、CGI準拠		

映像検出・ アラーム	アラーム連動機能	録画、PTZ、ツアー、ビデオブッシュ、電子メール、FTP、スナップショット、ブザー、画面のヒント
	映像検出	モーション検出、MDゾーン：396（22×18）、ビデオロス、改ざんおよび診断
再生・ バック アップ	再生	1/4/9-16
	検索モード	時間/日付、アラーム、動体検知、完全一致検索（秒単位）
	再生機能	再生、一時停止、停止、巻き戻し、クイック再生、スロー再生、フレームごと、カメラの切り替え、フルスクリーン、繰り返し、シャッフル、バックアップ選択、デジタルズーム
	バックアップモード	USBデバイス/ネットワーク
ストレージ	内蔵HDD	SATAポート×2（最大容量:10TB）
	eSATA	該当なし
補助インターフェイス	USB	USBポート×2（USB2.0×1、USB3.0×1）
	RS485	1ポート（PTZコントロール用）
	RS232	該当なし
電源	電源方式	DC54V
	消費電力	20W（最大出力96W）
環境	動作環境	【温度】 -10~55℃ 【湿度】 10~90%RH
	保管環境	【温度】 -20~70℃ 【湿度】 0%~90%RH
構造	寸法（約）	373.0（幅）×52.0（高さ）×285.0（奥行）mm
	重量（約）	2.0kg（本体のみ）（HDD無し）

寸法図

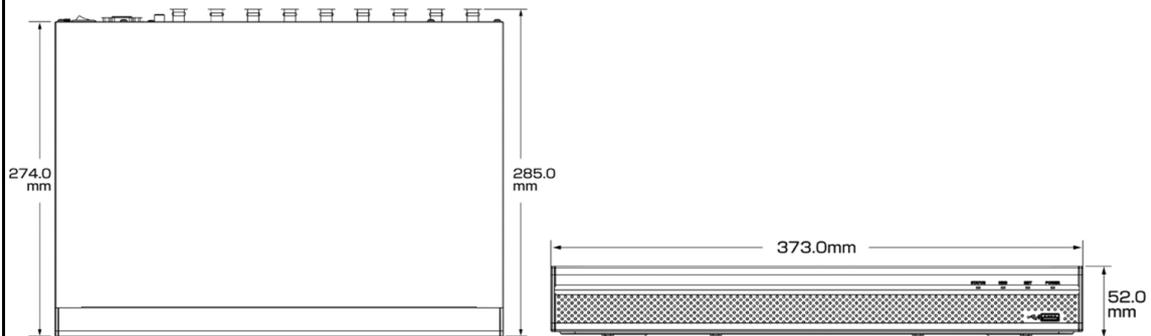

背面パネルインターフェース

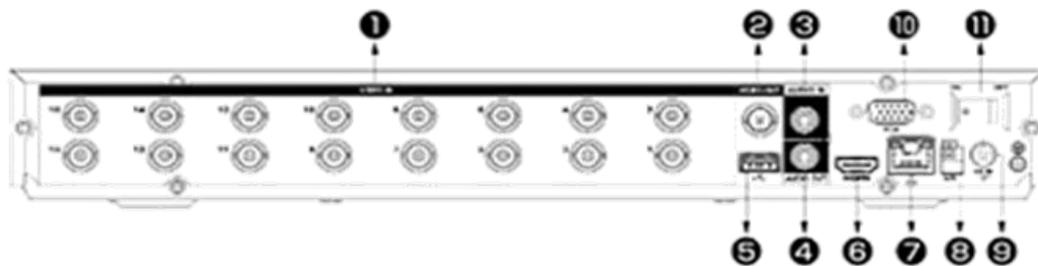

1 映像入力	2 映像出力	3 音声入力、RCAコネクタ
4 音声出力、RCAコネクタ	5 USBインターフェース	6 HDMIインターフェース
7 ネットワークインターフェース	8 RS485インターフェース	9 DC48V 電源入力
10 VGAインターフェース	11 電源スイッチ	

※仕様および外観は、性能改善等により予告なく変更することがあります。

※実際のパフォーマンスはご利用環境によって異なる場合があります。