OIM Original Intelligence Management Japan

H.264ビデオ圧縮方式
最大16台の監視、防犯カメラに対応デジタルハイビジョンHD-SDI

OIM-1600HD

機能と性能のバランスがとれた標準機
リモコンとマウスだけで操作できる非常にわかりやすい設計です。
リアルタイム録画 & 再生
信頼性の高いファイルシステム
マウスサポート
USBメモリー を使用したビデオと静止画像のバックアップが簡単に可能です。

HD-SDI入力	16CH HD-SDI入力(1080/720)
映像出力	1HDMI、1VGA
分割表示	1/4/8/16
解像度	最高、高、中、標準、ネットワーク画質
圧縮方式ビデオ:H.264	オーディオ:G711
録画解像度:1920×1080、1920×540、1280×720	
フレームレート:1FPS～15FPS	
ハードディスク:2SATAポート最大8TB	
電源	DC12V-5A
外形寸法	約430(W)x315(D)x88(H)mm
重量	約5.0Kg(本体のみ)

本製品は予告なく変更される場合が御座います。
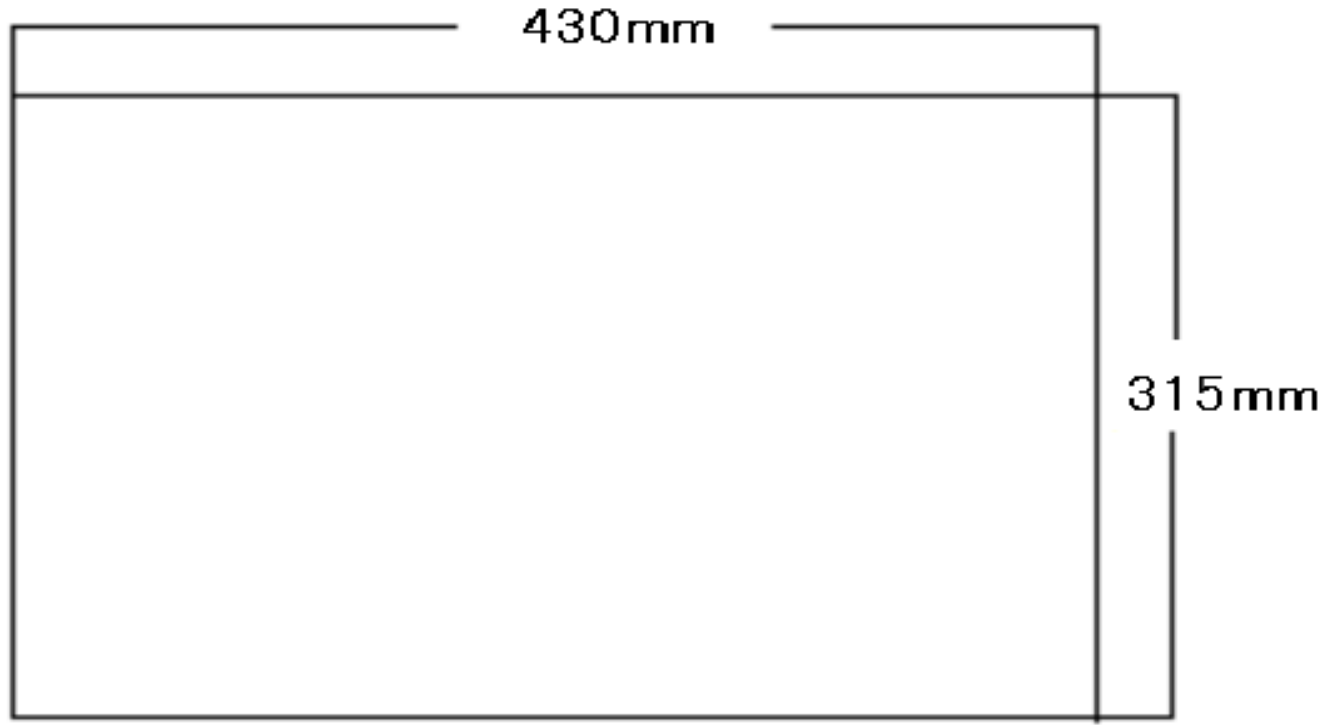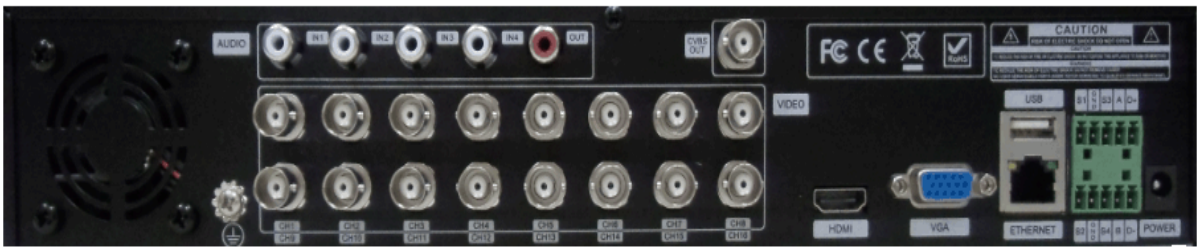
OIM-1600HD 主要仕様	
映像入力	NTSC　16HD-SDI入力(1080/720)
映像出力	1 HDMI (Max. 1920x1080)
音声入出力	8CH入力　1CH出力　G711
録画フレーム数	Max.60fps@720p(1280X720) / 28fps@1080p(1920x1080)
録画解像度	1920×1080　1280×720
記録方式	H.264
録画フレームレート	1～15fps（1fps刻み）
録画画質	最高画質、高画質、中画質、標準画質、ネットワーク画質
録画映像の検索	最高画質、高画質、中画質、標準画質、ネットワーク画質
HDD	1x3.5” SATA HDD(最大4TB迄)
アラーム入力	8Ch入力
アラーム出力	4出力
モーション感知	5～60秒間以上(1秒刻み)
バックアップ	USBメモリースティック/外付けHDD
ネットワーク	裏面LANケーブル接続端子
スケジュール録画	24時間中の時間帯別ごとの録画設定
電源	AC100V 50/60Hz、DC12V/5A
正常動作温度	+5℃～+50℃
重量	約5.0kg(HDD無し)
サイズ	約430(W)x315(D)x88(H)mm