


OIM-1600NVRC

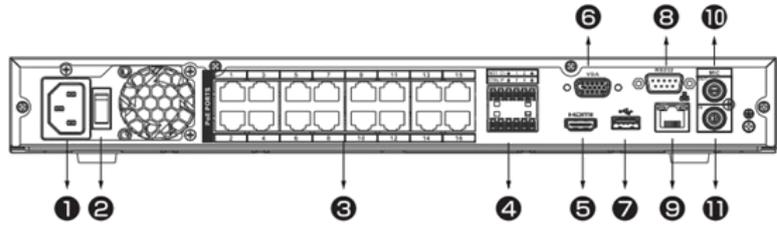


1	電源入力インターフェース	7	USBインターフェース
2	電源スイッチ	8	RS232 インターフェース
3	PoEインターフェース	9	LANネットワークインターフェース
4	NO1 C1/CTRL P	10	オーディオ出力、RCAコネクタ
5	HDMIインターフェース	11	オーディオ入力、RCAコネクタ
6	VGAインターフェース		

製品仕様		
システム	メインプロセッサ	産業用組み込みプロセッサ
	OS	組み込みLinux
	操作インターフェイス	Web/ローカルGUIでの操作
ビデオ	カメラ接続台数	16台
	ネットワーク帯域幅	【アクセス】160Mbps
		【ストレージ】160Mbps
		【転送】64Mbps
	解像度	8MP、6MP、5MP、4MP、3MP、1080p、720p、D1
	デコーディング機能	1080p@30fps×8
映像出力	VGA出力×1、HDMI出力×1 ※VGAとHDMIの同時ビデオソース出力をサポート	
マルチスクリーンディスプレイ	サードパーティーのカメラアクセス	1、4、8、9、16画面
		ONVIF、RTSP
圧縮	ビデオ	スマートH.265/H.265/スマートH.264/H.264/MJPEG
	オーディオ	PCM/G711A/G711U/G726/AAC
ネットワーク	ネットワークプロトコル	HTTP、HTTPS、TCP/IP、IPv4/IPv6、UpnP、SNMP、RTSP、UDP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、IPフィルター、DDNS、FTP、警報サーバー、IP検索、P2P、自動登録
	携帯電話へのアクセス	iOS、Android
	相互運用性	ONVIF（プロファイルT/S/G）、CGI、SDK
	ブラウザ	Chrome、IE（9以降）、Firefox
録画再生	録画方式	手動記録、警報記録、SMD記録、スマート録画
	ストレージ	ローカルHDD、ネットワーク
	バックアップ	USBストレージデバイス
	同時再生	最大16ch(再生用)
	再生機能	(1)再生/一時停止/停止/低速/クイック/後方/フレームごと (2)フルスクリーン、バックアップ（ビデオクリップ/ファイル）、部分ズームイン、オーディオのオン/オフ

ストレージ	ディスクグループ	対応
アラーム	一般的なアラーム	動き検出、プライバシーマスキング、ビデオロス、シーン変更、PIRアラーム、IPC外部アラーム
	異常アラーム	カメラ切断、ストレージエラー、ディスクフル、IPの競合、MACの競合、ログインのロック、サイバーセキュリティの例外
	インテリジェントアラーム	顔検出、境界保護（侵入およびtripwire）、IVS、人数カウント、ヒートマップ、SMDアラーム
	アラームリンケージ	録音、スナップショット、オーディオ、ブザー、ログ、プリセット、Eメール
外部ポート	音声入力	RCA入力×1ポート
	音声出力	RCA出力×1ポート
	HDD	2つのSATAⅢポート、1台のHDDで最大10TB
	アラーム入力	4ポート
	アラーム出力	2ポート
	USB	2ポート（前面USB2.0×1、背面USBポート2.0×1）
	HDMI	1ポート（解像度最大4Kの出力をサポート）
	VGA	1ポート
	ネットワーク	RJ-45×1ポート（10/100Mbps自己適応型イーサネットポート）
	POE	16ポート
認証	認証	【CE】EN62368-1、EN55032、EN55024、EN55035、EN61000-3-2、 EN61000-3-3、EN50130-4 【FCC】パート15サブパートB 
一般	電源	3.5A / 100V～240V、47Hz～63Hz
	消費電力	最大10W（HDDは含まれておりません） ※PoEの総出力電力は117W、単一ポートの最大出力電力は25.5Wです。
	動作環境	【温度】-10～55℃ 【湿度】10～93% 【高度】3000m
	保管環境	【温度】0～40℃ 【湿度】30～85%
	インストール	デスクトップにマウント
	寸法	幅375.0×高さ50.0×奥行327.4（mm）
	重量	約0.92kg（本体のみ）

寸法図

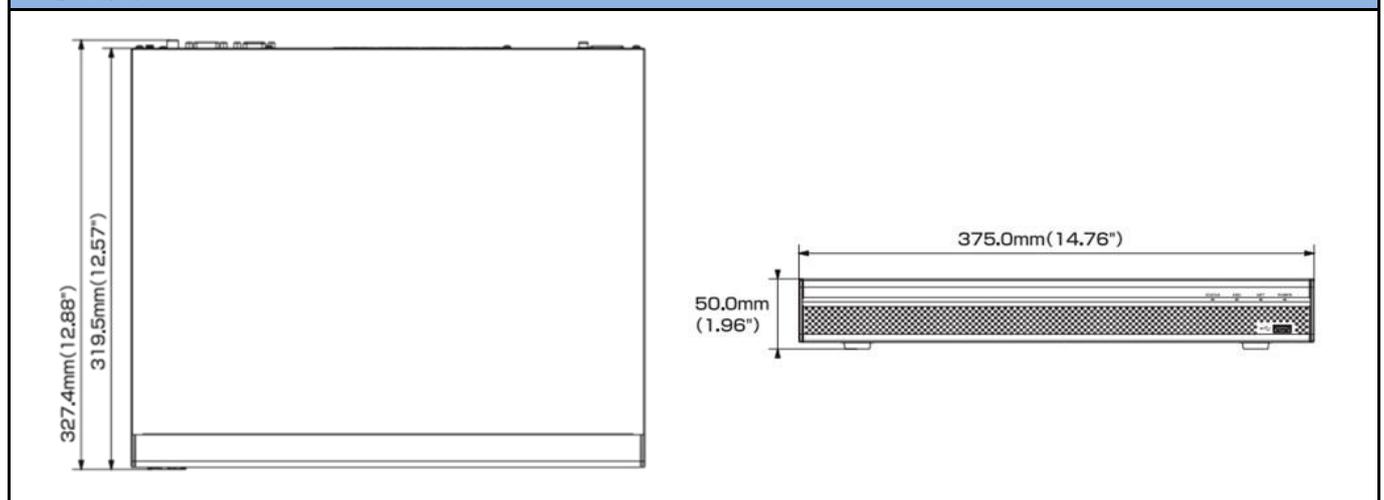

※仕様および外観は、性能改善等により予告なく変更することがあります。

※実際のパフォーマンスはご利用環境によって異なる場合があります。

