

H.264ビデオ圧縮方式、1080ピクセル  
 フルHD/EX-SDI アナログハイブリッドDVR  
 最大8台の最大QHD1440P 監視、防犯カメラに対応  
 高解像度HD/EX-SDI 1080P 30fps/ch、で最大480fpsの録画


# OIM-1601EXH

機能のバランスがとれた標準機で高画質EX-SDI 200万画素  
 リモコンとマウスだけで操作できる 非常にわかりやすい設計です。  
 リアルタイム録画 & 再生信頼性の高いファイルシステム  
 マウスサポート  
 USBメモリー を使用したビデオと静止画像のバックアップが簡単に可能です。



※本製品は予告なく変更される場合がございます。

カメラ	HD/EX-SDI/アナログ CAMERA 対応
LAN	10/100/1000 バイトLAN
バックアップ	最大24時間バックアップ可能
センサー	4つのセンサー入力
圧縮方式ビデオ	H.264 オーディオ : G 7 1 1
	HD-SDI / EX-SDI/アナログ DVR
フレームレート	1fps~30fps (1080P)
ハードディスク	4SATAポート最大10TB
電源	DC 12V 6.67A
外形寸法	約380(W) x 340(D) x 72(H)mm
重量	約3000g (本体のみ)

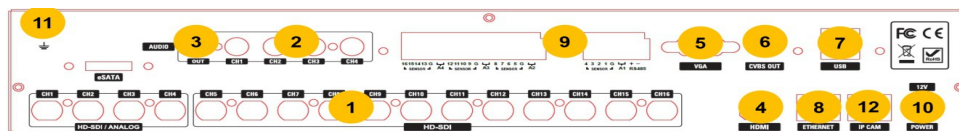

- |   |                   |    |         |    |             |    |        |
|---|-------------------|----|---------|----|-------------|----|--------|
| 1 | ビデオイン             | 2  | オーディオ入力 | 3  | オーディオ出力     | 4  | HDMI   |
| 5 | VGA出力             | 6  | CVBS出力  | 7  | USBポート      | 8  | イーサネット |
| 9 | センサーイン入<br>アラーム出力 | 10 | 電源      | 11 | ground port | 12 | 無し     |

OIM-1601EXH 主要仕様			
ビデオ	チャンネル	16CH	
	信号フォーマット	HD/EX-SDI アナログハイブリッドDVR(アナログは1~4chまで)	
	映像出力	VGA / HDMI (最大. 4K)	
	サブモニター	CVBS or SPOT	
音声入出力	オーディオコーデック	G.711	
	入・出力	入力 : 4 ・ 出力 : 1	
アラーム	センサー入力	8	
	アラーム出力	2	
録画	映像圧縮形式	H.264 (High Profile L4.2)	
	録画フレーム	4MP	15fps/ch
		1920x1080	25/30fps/ch
		1280x720	25/30fps/ch
		960H	25/30fps/ch
	録画解像度	5段階	
	録画モード	連続/モーション/センサー/スケジュール/マニュアル	
	イベント前録画	最大20分	
イベント録画	最大60秒		
録画再生録画再生	検索方法	指定日時検索, イベント検索, キャプチャーリスト, ログ	
	画面分割	1, 4, 9, 16	
	再生速度	x0.25, x0.5, x2, x4, x8, x16, x32 & x64(1画面時)	
バックアップ	メディア	USBメモリー、外付けHDD、ネットワーク	
	フォーマット	BMP, AVI, NSF(独自フォーマット)	
	大量バックアップ	可能(最大24時間)	
ストレージ	HDD	1 HDDの容量	最大10TB
		搭載可能数	最大4個
		e-SATA	External DAS (Max. 4ea)
	USB	前面	1
		背面	2
ユーザーIF	入力機器	マウス、キーボードコントローラ	
	RS-485	1	
ネットワーク	Dynamic DNS	対応 (Free DDNS)	
	ネットワーク	10/100/1000Base-TX x 2	
	ネットワークの二重符号化	対応	
機能	デジタルズーム	対応	
	サマータイム	対応	
	NTP (ネットワークタイムプロトコル)	対応	
	S.M.A.R.T	対応	
	内部ビープ音	対応	
	多言語	対応	
	e-メール通知	対応	
ネットワークアクセス	スマホAPP	iPad / iPhone / Android	
	ウェブブラウザ	Windows (IE, Chrome, Firefox, Safari)	
	パソコンソフト	Single / Multi Client and CMS (64 channels)	
	遠隔アップグレード	可能	
電源		DC 12V 6.67A	
動作可能温度		-10°C ~ 50°C(保管時 : 5°C ~ 40°C)	
外形寸法		約380(W) x 340(D) x 72(H)mm	