

OIM-400IPDC



400万画素対応
従来のカメラより
高精細な映像を実現



防塵・防水(IP67)
雨天の野外や砂塵・粉塵が
舞う場所などでも使用可能



スターライト
暗い場所でも、明るく
カラフルな映像を提供



ICR機能
カラー撮影時に自然な色を
再現



3軸調整
パン(水平・左右)、チルト(垂直・上下)、
ロール(回転)対応



パリアフォーカルレンズ
用途に合わせて撮影範囲と
ズーム率を設定可能



耐衝撃(IK10)
破壊行為に耐える安心構造



デイ&ナイト
昼間はカラー、夜間は白黒に
自動的に切り替えて撮影




ワイドダイナミックレンジ
明るい場所・暗い場所共に
自然な状態でクッキリ撮影




パワーサプライ
付属のアダプターでも
電源供給が可能

製品仕様

カメラ	イメージセンサー	1/3インチ4メガピクセルプログレッシブCMOS
	最大解像度	2688(H)×1520(V)
	ROM / RAM	128MB / 128MB
	電子シャッタースピード	自動 / 手動 1/3秒～1/100000秒
	S/N比	> 56dB
	最低被写体照度	0.008Luv@F1.5
	赤外線照射距離	最大40m
	イルミネーターのオン/オフ制御	自動 / 手動
	イルミネーター番号	2
	パン/傾き/回転範囲	【パン】0°～355° 【傾き】0°～75° 【回転】0°～355°
レンズ	レンズタイプ	電動パリアフォーカルレンズ
	マウントタイプ	Φ14
	焦点距離	2.7～13.5 (mm)
	アイリス	F1.5
	視野	【水平】104.0°～27.0° 【垂直】55.0°～15.0° 【対角】124.0°～31.0°
	アイリスタイプ	固定
	近接焦点距離	0.8m
ビデオ	ビデオ圧縮	H.265/H.264/H.264B/MJPEG (サポートされているサブストリームのみ)
	スマートコーデック	スマートH.265+/スマートH.264+
	フレームレート	【メインストリーム】2688×1520 (1fps-20fps) 2560×1440 (1fps-25/30fps) 【サブストリーム】704×576 (最大25fps) 704×480 (最大30fps)
	ストリーム機能	2ストリーム
	解像度	2688×1520、2560×1440、2304×1296、【1080p】1920×1080、 【1.3M】1280×960、【720p】1280×720、【D1】704×576/704×480、 【VGA】640×480、【CIF】352×288/352×240
	ビットレート制御	CBR / VBR
	ビデオビットレート	【H.264】32kbps～6144kbps 【H.265】12kbps～6144kbps
	デイナイト機能	自動 (IRC) / カラー / 白黒
	BLC (※1)	対応
	HLC (※2)	対応
	WDR (※3)	120dB
	ホワイトバランス	オート/ナチュラル/街路灯/アウトドア/マニュアル/リージョナルカスタム
	ゲイン制御	自動 / 手動
	ノイズリダクション	3DNR
	モーション検知	オフ/オン (長方形で4エリアまで可能)

ビデオ	関心領域	対応 (4エリアまで)
	スマートイルミネーション	対応
	画像回転	0° / 90° / 180° / 270° ※解像度2688×1520未満で90°/270°をサポート
	ミラー	対応
	プライバシーマスク	対応 (4エリアまで)
アラーム	アラームイベント	SDカードなし、SDカードフル、SDカードエラー、ネットワーク切断、IPの競合、違法アクセス、モーション検出、ビデオの改ざん、トリップワイヤー、侵入、電圧検出、セキュリティ例外
ネットワーク	ネットワーク	RJ-45 (10/100Base-T)
	SDK / API	対応
	サイバーセキュリティ	ビデオ暗号化、ファームウェア暗号化、構成の暗号化、ダイジェスト、WSSE、アカウントのロックアウト、セキュリティログ、IP/MACフィルタリング、X.509の生成とインポート認証、Syslog、HTTPS、802.1x、信頼できるブート、信頼できる実行、信頼できるアップグレード
	プロトコル	IPv4、IPv6、HTTP、TCP、UDP、ARP、RTP、RTSP、RTCP、RTMP、SMTP、FTP、SFTP、DHCP、DNS、DDNS、QoS、UPnP、NTP、マルチキャスト、ICMP、IGMP、NFS、PPPoE、Bonjour
	相互運用性	ONVIF (プロファイルS/プロファイルG/プロファイルT) CGI、P2P、マイルストーン、Genetec
	ユーザー/ホスト	20
	ストレージ	FTP、SFTP、microSDカード (最大256GBをサポート)、NAS
	ブラウザ	IE/chrome/Firefox
	管理ソフトウェア	SmartPSS、DSS、DMSS
	携帯	iOS、Android
認証	認証	○CE-LVD : EN62368-1 ○CE-EMS : 電磁両立性指令 ○2014/30 / EU ○FCC : 47 CFR FCCパート15、サブパートB ○UL/CUL : UL60950-1-07 ○CAN/CSA : C22.2 No.60950-1-07 
電源	電源	DC12V / PoE (802.3af)
	消費電力	最大6.4W
環境	動作環境	【温度】-30℃~60℃ 【湿度】95%RH以下 (非結露)
	保管環境	【温度】-40℃~60℃
	保護等級	IP67、IK10
構造	材質	メタル
	寸法	直径122.0×高さ88.9 (mm)
	重量	約0.47kg (本体のみ)

※1：逆光補正 ※2：ハイライト補正 ※3：ワイドダイナミックレンジ

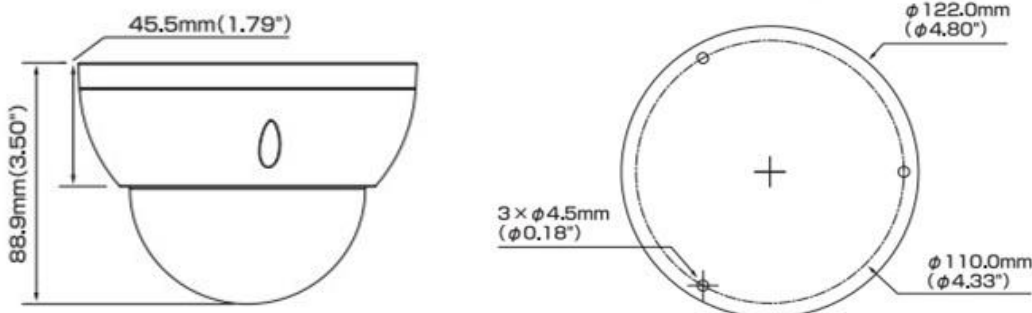

※仕様および外観は、性能改善等により予告なく変更することがあります。

