

# OIM-400IPDKC



**400万画素対応**  
従来のカメラより  
高精細な映像を実現



**耐衝撃(IK10)**  
破壊行為に耐える安心構造



**デイ&ナイト**  
昼間はカラー、夜間は白黒に  
自動的に切り替えて撮影



**ワイドダイナミックレンジ**  
明るい場所・暗い場所共に  
自然な状態でクッキリ撮影



**パワーサプライ**  
付属のアダプターでも  
電源供給が可能



**防塵・防水(IP67)**  
雨天の野外や砂塵・粉塵が  
舞う場所などでも使用可能



**スターライト**  
暗い場所でも、明るく  
カラフルな映像を提供



**ICR機能**  
カラー撮影時に自然な色を  
再現




**3軸調整**  
パン(水平・左右)、チルト(垂直・上下)、  
ロール(回転)対応

## 製品仕様

|           |                 |  |
|-----------|-----------------|--|
| カメラ       | イメージセンサー        | 1/3インチ4メガピクセルプログレッシブCMOS   |
|           | 最大解像度           | 2688(H)×1520(V)  |
|           | ROM / RAM       | 128MB / 128MB  |
|           | 電子シャッタースピード     | 自動 / 手動 1/3秒～1/100000秒   |
|           | S/N比            | > 56dB   |
|           | 最低被写体照度         | 0.008Luv@F1.5  |
|           | 赤外線照射距離         | 最大30m  |
|           | イルミネーターのオン/オフ制御 | 自動 / 手動  |
|           | イルミネーター番号       | 3  |
|           | パン/傾き/回転範囲      | 【パン】0°～355° 【傾き】0°～65° 【回転】0°～355°   |
| レンズ       | レンズタイプ          | 単焦点レンズ   |
|           | マウントタイプ         | M12  |
|           | 焦点距離            | 2.8mm、3.6mm  |
|           | アイリス            | F1.6   |
|           | 視野              | 【2.8mm】水平102.0°×垂直55.0°×対角121.0°<br>【3.6mm】水平84.0°×垂直45.0°×対角100.0°  |
|           | アイリスタイプ         | 固定   |
|           | 近接焦点距離          | 0.9m   |
| ビデオ       | ビデオ圧縮           | H.265/H.264/H.264B/MJPEG (サポートされているサブストリームのみ)  |
|           | スマートコーデック       | スマートH.265+/スマートH.264+  |
|           | フレームレート         | 【メインストリーム】2688×1520 (1fps-20fps) 2560×1440 (1fps-25/30fps)<br>【サブストリーム】704×576 (最大25fps) 704×480 (最大30fps)                                 |
|           | ストリーム機能         | 2ストリーム   |
|           | 解像度             | 2688×1520、2560×1440、2304×1296、【1080p】1920×1080、<br>【1.3M】1280×960、【720p】1280×720、【D1】704×576/704×480、<br>【VGA】640×480、【CIF】352×288/352×240 |
|           | ビットレート制御        | CBR / VBR  |
|           | ビデオビットレート       | 【H.264】32kbps～6144kbps 【H.265】12kbps～6144kbps  |
|           | デイナイト機能         | 自動 (IRC) / カラー / 白黒  |
|           | BLC (※1)        | 対応   |
|           | HLC (※2)        | 対応   |
|           | WDR (※3)        | デジタルワイドダイナミックレンジ   |
|           | ホワイトバランス        | オート/ナチュラル/街路灯/アウトドア/マニュアル/リージョナルカスタム   |
|           | ゲイン制御           | 自動 / 手動  |
| ノイズリダクション | 3DNR            |  |

|        |              |   |
|--------|--------------|---|
| ビデオ    | モーション検知      | オフ/オン（長方形で4エリアまで可能）   |
|        | 関心領域         | 対応（4エリアまで）  |
|        | スマートイルミネーション | 対応  |
|        | 画像回転         | 0° / 90° / 180° / 270° ※解像度2688×1520未満で90°/270°をサポート  |
|        | ミラー          | 対応  |
|        | プライバシーマスク    | 対応（4エリアまで）  |
| アラーム   | アラームイベント     | SDカードなし、SDカードフル、SDカードエラー、ネットワーク切断、IPの競合、違法アクセス、モーション検出、ビデオの改ざん、トリップワイヤー、侵入、電圧検出、セキュリティ例外  |
| ネットワーク | ネットワーク       | RJ-45（10/100Base-T）   |
|        | SDK / API    | 対応  |
|        | サイバーセキュリティ   | ビデオ暗号化、ファームウェア暗号化、構成の暗号化、ダイジェスト、WSSE、アカウントのロックアウト、セキュリティログ、IP/MACフィルタリング、X.509の生成とインポート認証、Syslog、HTTPS、802.1x、信頼できるブート、信頼できる実行、信頼できるアップグレード   |
|        | プロトコル        | IPv4、IPv6、HTTP、TCP、UDP、ARP、RTP、RTSP、RTCP、RTMP、SMTP、FTP、SFTP、DHCP、DNS、DDNS、QoS、UPnP、NTP、マルチキャスト、ICMP、IGMP、NFS、PPPoE、Bonjour  |
|        | 相互運用性        | ONVIF（プロファイルS/プロファイルG/プロファイルT） CGI、P2P、マイルストーン、Genetec  |
|        | ユーザー/ホスト     | 20  |
|        | ストレージ        | FTP、SFTP、microSDカード（最大256GBをサポート）、NAS   |
|        | ブラウザ         | IE/chrome/Firefox   |
|        | 管理ソフトウェア     | SmartPSS、DSS、DMSS   |
|        | 携帯           | iOS、Android   |
| 認証     | 認証           | OCE-LVD : EN62368-1      OCE-EMS : 電磁両立性指令<br>O2014/30 / EU              OFCC : 47 CFR FCCパート15、サブパートB<br>OUL/CUL : UL60950-1-07      OCAN/CSA : C22.2 No.60950-1-07<br> |
| 電源     | 電源           | DC12V / PoE（802.3af）  |
|        | 消費電力         | 最大5.2W  |
| 環境     | 動作環境         | 【温度】-40℃～60℃      【湿度】95%RH以下（非結露）  |
|        | 保管環境         | 【温度】-40℃～60℃  |
|        | 保護等級         | IP67、IK10   |
| 構造     | 材質           | メタル   |
|        | 寸法           | 直径109.9×高さ81.0（mm）  |
|        | 重量           | 約0.35kg（本体のみ）   |

※1：逆光補正    ※2：ハイライト補正    ※3：ワイドダイナミックレンジ

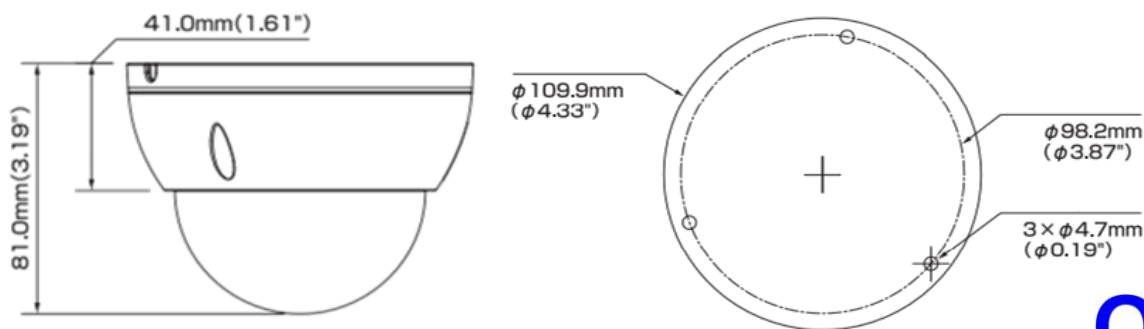

※仕様および外観は、性能改善等により予告なく変更することがあります。

