

OIM-500CVI



500万画素対応
従来のカメラより
高精細な映像を実現



スターライト
暗い場所でも、明るく
カラフルな映像を提供



デイ&ナイト
昼間はカラー、夜間は白黒に
自動的に切り替えて撮影



ノイズリダクション
ノイズを減らし映像の質を向上
データのスリム化も行います



内蔵マイク
カメラ周辺の音を収集し
レコーダーに録音できます



バリーフォーカルレンズ
用途に合わせて撮影範囲と
ズーム率を設定可能



スマートIR
被写体に対し、赤外線の光量を
自動調整して白とびを押さえます



ワイドダイナミックレンジ
明るい場所・暗い場所共に
自然な状態でクッキリ撮影



ICR機能
カラー撮影時に自然な色を
再現




防塵・防水
雨天の野外や砂塵・粉塵が
舞う場所などでも使用可能

製品仕様

| | | |
|----------|---------------------------------|---|
| カメラ | イメージセンサー | 1/2.7インチ5メガピクセルプログレッシブCMOS |
| | 最大解像度 | 2880 (H) × 1620 (V) |
| | 電子シャッタースピード | [PAL] 1/25 ~ 1/100,000秒 |
| | | [NTSC] 1/30 ~ 1/100,000秒 |
| | S/N比 | 65dBを超える |
| | 最低被写体照度 | 【カラー】0.005Lux/F1.6 (30IRE) |
| | | 【白黒】0Lux (IRライトオン) |
| | 赤外線照射距離 | 最大60m |
| | 照射装置 オン/オフ制御 | 自動/手動 |
| 照射装置 搭載数 | 4個 | |
| 角度調整 | 【水平】0~360° 【垂直】0~90° 【回転】0~360° | |
| レンズ | タイプ | 電動バリーフォーカルレンズ |
| | マウントタイプ | Φ14 |
| | 焦点距離 | 2.7~12mm |
| | アイリス | F1.6 (固定) |
| | 画角 | 【水平】34~107° 【垂直】19~55° 【対角】39~130° |
| | 近接焦点距離 | 0.5m |
| 映像 | フレームレート | 【CVI】 PAL : 5M@25fps、4M@25fps、1080P@25fps NTSC : 5M@25fps、4M@30fps、1080P@30fps |
| | | 【AHD】 PAL : 4M@25fps NTSC : 4M@30fps |
| | | 【TVI】 PAL : 4M@25fps NTSC : 4M@30fps |
| | | 【CVBS】 PAL : 960H NTSC : 960H |
| | 解像度 | 【5M】 2880×1620 |
| | | 【4M】 2560×1440 |
| | | 【1080P】 1920×1080 |
| | | 【960H】 960×576、960×480 |

| | | | |
|-----|-----------|---------------------------------------|--------------------|
| 映像 | 画面補正 | デイ&ナイト | ICRによる自動切り替え |
| | | BLC (※1) | BLC/HLC (※2) /DWDR |
| | | WDR (※3) | DWDR |
| | | ホワイトバランス | 自動/手動 |
| | | ゲインコントロール | 自動/手動 |
| | | ノイズリダクション | 2D DNR |
| | | スマートIR | 対応 |
| | ミラー (反転) | オフ/オン | |
| | プライバシーマスク | オフ/オン (8領域・長方形) | |
| ポート | 音声出力 | 内蔵マイク (-A) ×1 | |
| | 映像出力 | BNCポート (対応信号: CVI/TVI/AHD/CVBS) ×1ポート | |
| 電源 | 電源方式 | DC12V±30% | |
| | 消費電力 | 最大9.8W (DC12V、IRオン) | |
| 環境 | 動作環境 | 【温度】-30~60℃ 【湿度】95%未満 (非結露) | |
| | 保管環境 | 【温度】-30~60℃ 【湿度】95%未満 (非結露) | |
| | 耐性 | 防水・防塵 (IP67) | |
| 構造 | 材質 | メタル | |
| | 寸法 (約) | 90.4 (幅) ×209.6 (奥行) mm | |
| | 重量 (約) | 0.55kg (本体のみ) | |

※1 : 逆光補正 ※2 : ハイライト補正 ※3 : ワイドダイナミックレンジ

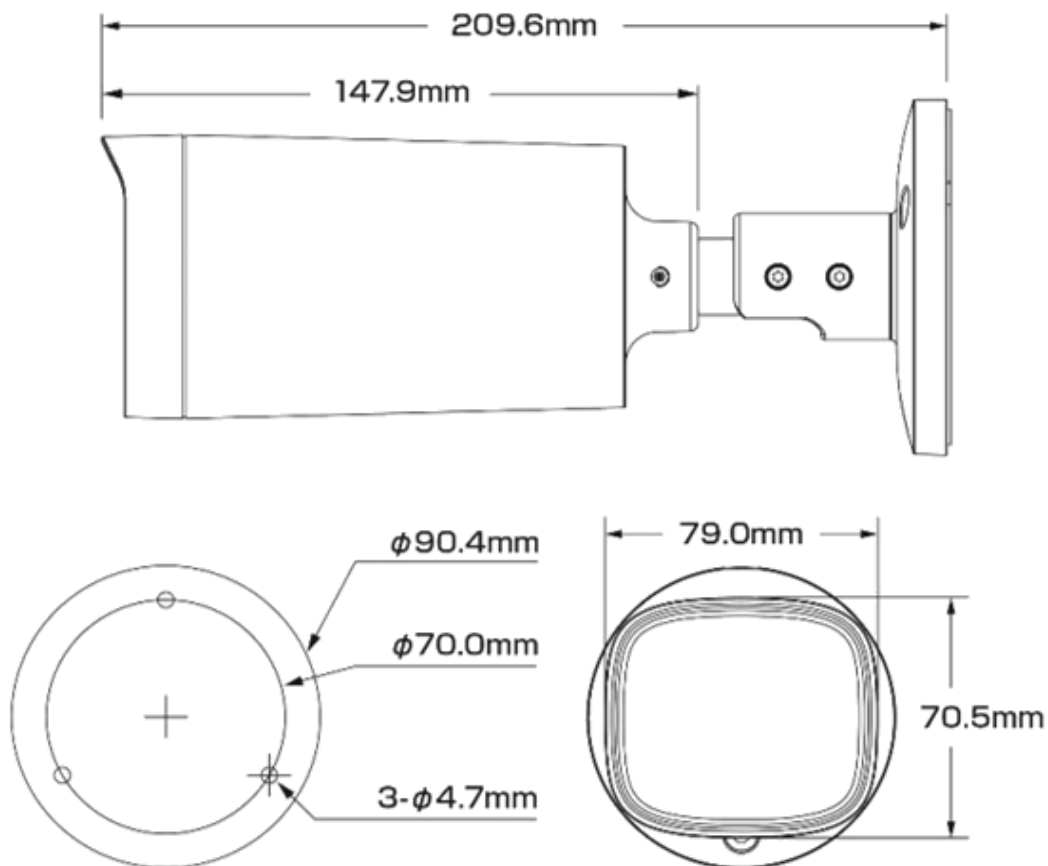

※仕様および外観は、性能改善等により予告なく変更することがあります。

※実際のパフォーマンスはご利用環境によって異なる場合があります。